


## Interruptor de estores conectado

7 521 90 - 7 522 90 - 7 523 90




Para conectar o interruptor de estores, é **necessário primeiro** adquirir e instalar um starter pack conectado Valena Life with Netatmo.


### Composição do pack



Interruptor de estores conectado



Capa de proteção para obra



Quadro de acabamento

### Características


 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
240 VAC max.	1 x 500 VA	
100 VAC max.	1 x 270 VA	

① Motor de estores

### Antes de começar: precauções na eletrificação

Se pretende instalar interruptores de estores, leia as seguintes precauções:


**Para controlar um interruptor de estores com dois ou mais interruptores sem fios, utilize somente os produtos:**



x 1

Interruptor de estores conectado

E



x 1  
ou vários

Interruptores de estores sem fios  
(não incluídos neste pack)

Certifique-se de escolher interruptores de estores sem fios para cada ponto de comando adicional.


### Para criar um comando centralizado de estores:

- Utilize um ou mais interruptores de estores conectados.
- Utilize um interruptor de estores sem fios para o comando centralizado.

LE10668AA

## 1 Precauções de segurança necessárias

1



**OFF**

Desligue a energia no disjuntor principal


2



Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de continuar com a instalação.


## 2 Instale o interruptor de estores conectado

1




Remova o interruptor de estores existente

3



### 2 Electrifique o interruptor de estores conectado

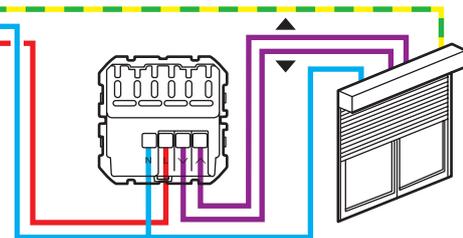

A gama Valena Life with Netatmo é compatível com estores de rolo com paragem mecânica ou eletrónica, controladas por um interruptor de estores de rolo convencional. Não é compatível com

motores diretamente comandados por controlo via rádio. Para verificar, consulte as instruções dos estores.

Bandas de frequência: 2.4 - 2.4835 GHz  
Nível de potência: <100 mW

— N (neutro) = azul

— L (fase) = qualquer exceto azul e verde / amarelo

— ⚡ (terra) = verde / amarelo

## 3 Para adicionar um produto conectado à sua instalação conectada, deve seguir as instruções:

- no **guia de utilizador incluído** no **starter pack conectado**

- na aplicação **Legrand Home + Control** (Secção de configurações / adicionar um novo produto)

- ou consulte o manual do usuário em **legrand.pt**



[www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

LEGRAND - Estrada Nacional 249 - km 4 Abóboda-Trajouce  
2785-034 SÃO DOMINGOS DE RANA . PORTUGAL

### ⚠ Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abriir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

**Legrand**

declara que o equipamento radioeléctrico referido nestas instruções está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)