


Inox

PAREDE SIMPLES LISA INOX
SINGLE WALL STAINLESS STEEL

TEXTO DE PRESCRIÇÃO
PRESCRIPTION TEXT

PT Chaminé modular parede simples lisa inox (psli), em aço inox AISI304 CrNi 18/10 de 1ª qualidade, com espessura de 0,5mm, sem arestas cortantes, do tipo VICTOR MONTEIRO. Gama Inox.


EN Single wall stainless steel modular chimney, manufactured in st. St. AISI304, CRNI18/10, 1st quality, with a thickness 0.5mm, no cutting edges, from VICTOR MONTEIRO. Range Inox.

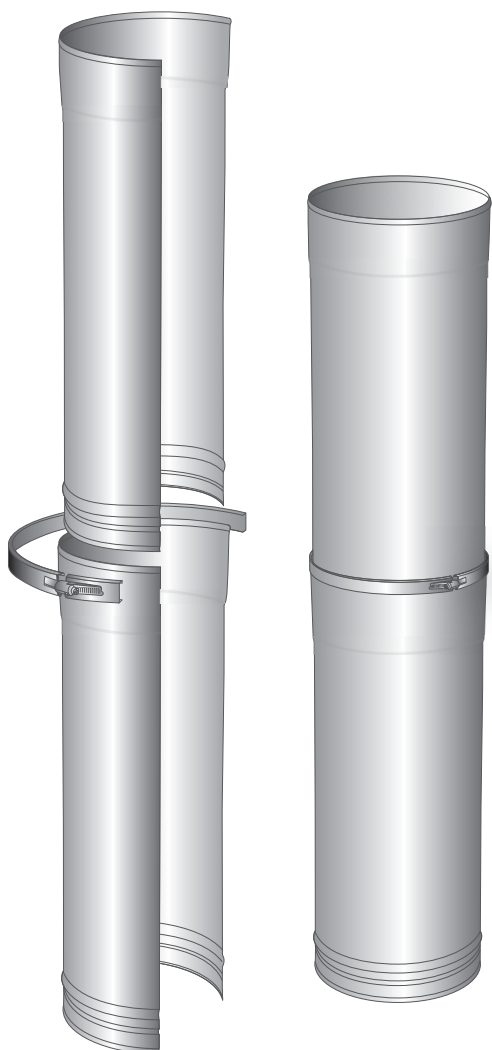

FICHA TÉCNICA: SÉRIE INOX TECHNICAL DATA: SERIE INOX


APLICAÇÕES APPLICATIONS	Fornos; Caldeiras; Recuperadores; Salamandras; Ventilação; etc. Ovens; Boilers; Fireplaces; Stoves; Ventilation; etc.		
CONEXÃO CONNECTION	Encaixe macho-fêmea de aperto por meio de braçadeira (sem sentido de montagem obrigatório, mas com sentido de montagem recomendado). Plug connector male-female coupler with locking band (with recommended assembly direction).		
COMBUSTÍVEL COMBUSTIBLE	Lenha; Gás; Gasóleo; Carvão Wood; Gas; Diesel; Coal		
NÍVEL DE PRESSÃO (PA) PRESSURE LEVEL	N1 N1	SISTEMA DE SOLDADURA WELDING SEAM	TIG em contínuo TIG continuous
TEMPERATURA DE TRABALHO WORKING TEMPERATURE	T450° em contínuo Up to T450° in continuous	RESISTÊNCIA AO FOGO SOOT FIRE RESISTANT	Sim (1000°/2h) Yes (1000°/2h)
AUTO-PORTABILIDADE FREE STANDING EXTENSION	Até 1,5 mts entre braçadeiras / Até 10 mts entre suportes de carga 1,5 mt between wall brackets / 10 mt between wall support		
MATERIAL MATERIAL	Aço inox Aisi 304 / Aço inox Aisi 316 (por encomenda) Stainless steel Aisi 304 / Also available stainless steel Aisi 316 (on request)		
ESPESSURA DO AÇO WALL THICKNESS	0,5 mm 0,5 mm		
RUGOSIDADE AVERAGE ROUGHNESS	0,001 mm (rugosidade das paredes) 0,001 mm (wall roughness)		
RESISTÊNCIA TÉRMICA THERMAL RESISTANCE	300° C = 0,263 m ² K/W (Ø300) 300° C = 0,263 m ² K/W (Ø300)		
NÚMERO CE CE MARK NUMBER	0866 – CPD-2008/CE.0073 0866 – CPD-2008/CE.0073		

PORMENOR DE ENCAIXE
ASSEMBLY DETAIL

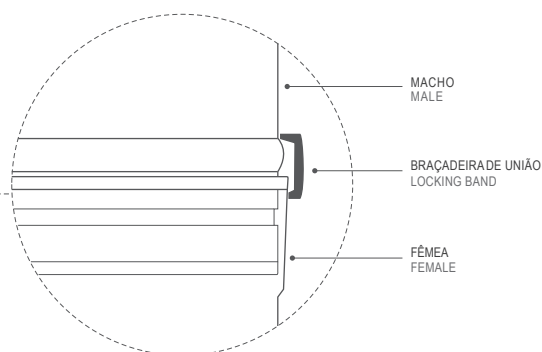


SENTIDO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

RECOMMENDED ASSEMBLY DIRECTION

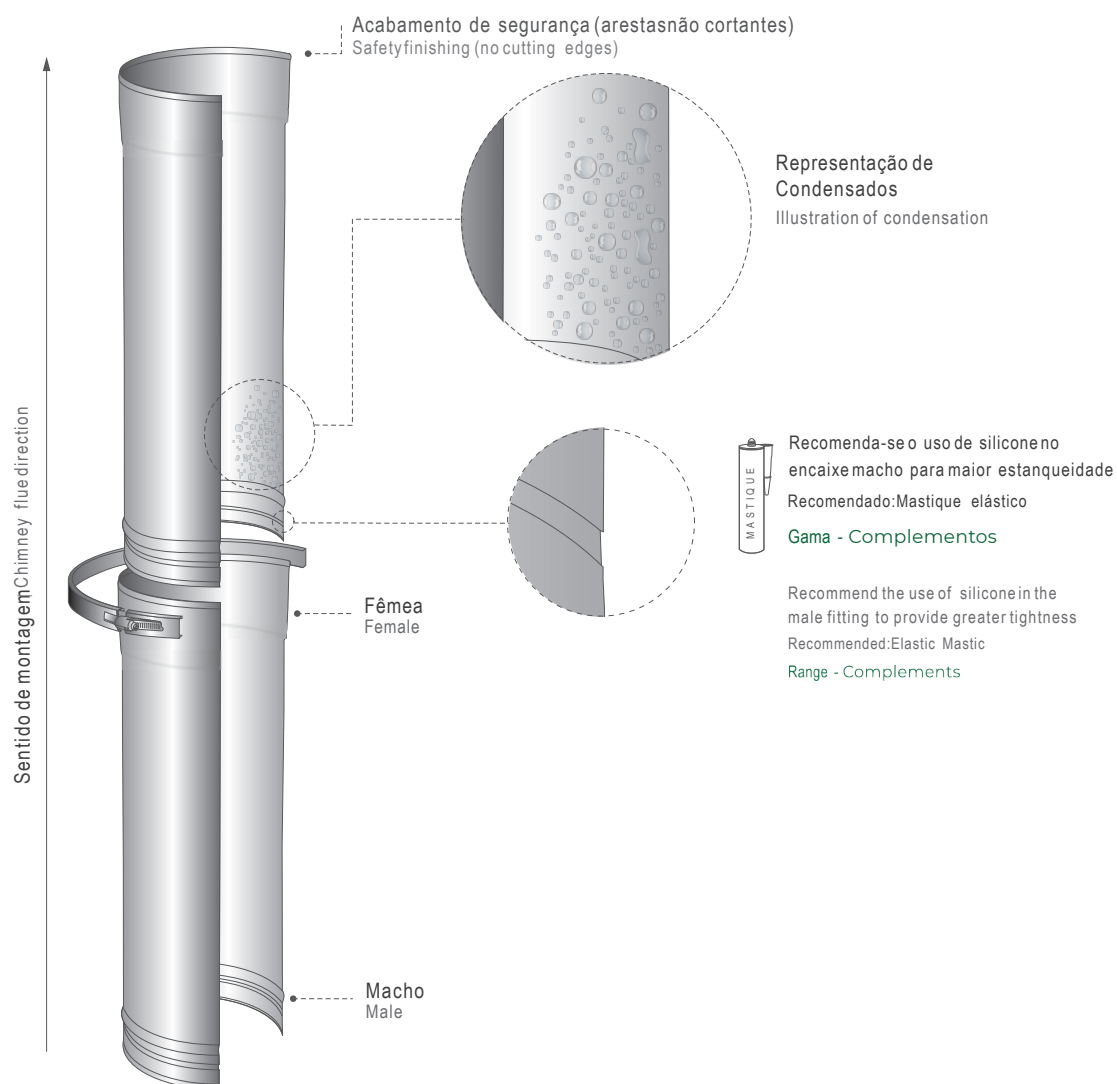

Encaixe macho > fêmea
Fit male > female



SABIA QUE
DID YOU KNOW

- Instalação conforme a legislação;
- Installation according with the legislation
- Tubagem sempre limpa;
- Keeps the pipes always clean
- Evita a saída de condensados;
- Prevents the exit of condensation;
- Evita saída de maus cheiros.
- Prevents odor release.

TUBO 1 MT
1 MT PIPE

INOX 304 - 0,5 MM

PT


Elementos lineares que compõem a chaminé (sem arestas cortantes). Durante a instalação deve ter presente que a fêmea do tubo deverá estar direcionada para cima, no sentido da saída de gases de combustão.

EN

Linearelements that compose the chimney (safety finishing no cutting edges). During installation should be aware that the pipe female should be directed upwards, toward exit flue gas.

LEGENDA
READING

- D - Diâmetro (Ø)
D -Diameter (Ø)
H - Comprimento total
H - Overall Length
H útil -Comprimento depois do encaixe
Useful H -Length after fitting

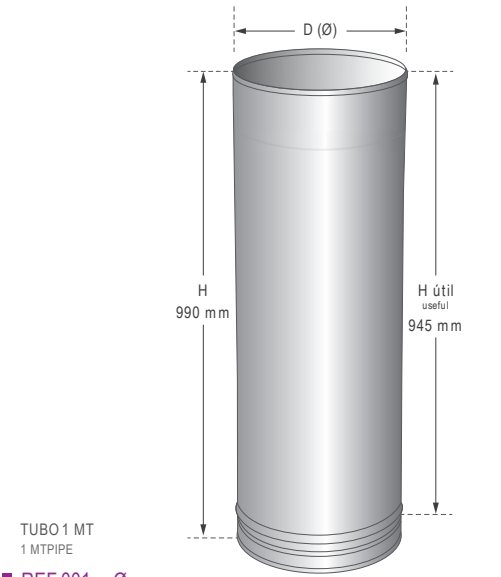

REF.001 + Ø

Diâmetro (Ø) Diameter	Quant/ Caixa UN/ Pack	Inox 304 St st304	Preto / Antracite 304 Black / Anthracite 304	Inox 316 St st316
120	6			

OBSERVAÇÃO:Disponível noutros diâmetros e comprimentos (H) - sob consulta.
NOTE:Available in other diameters and in others lengths(H) - on request.