

Inox

PAREDE SIMPLES LISA INOX
SINGLE WALL STAINLESS STEEL

TEXTO DE PRESCRIÇÃO
PRESCRIPTIONTEXT

PT Chaminé modular parede simples lisa inox (psli), em aço inox AISI304 CrNi 18/10 de 1ª qualidade, com espessura de 0,5mm, sem arestas cortantes, do tipo VICTOR MONTEIRO. Gama Inox.

EN Single wall stainless steel modular chimney, manufactured in st. St. AISI304, CRNI18/10, 1st quality, with a thickness 0.5mm, no cutting edges, from VICTORMONTEIRO. Range Inox.



FICHA TÉCNICA: SÉRIE INOX TECHNICAL DATA: SERIE INOX

APLICAÇÕES
APPLICATIONS
Fornos; Caldeiras; Recuperadores; Salamandras; Ventilação; etc.
Ovens; Boilers; Fireplaces; Stoves; Ventilation; etc.

CONEXÃO
CONNECTION
Encaixemacho-fêmea de aperto por meio de braçadeira (sem sentido de montagem obrigatório, mas com sentido de montagem recomendado).
Plug connector male-female coupler with locking band (with recommended assembly direction).

COMBUSTÍVEL
COMBUSTIBLE
Lenha; Gás; Gasóleo; Carvão
Wood; Gas; Diesel; Coal

NÍVEL DE PRESSÃO (PA)
PRESSURE LEVEL
N1
N1

SISTEMA DE SOLDADURA
WELDING SEAM
TIG em contínuo
TIG continuous

TEMPERATURA DE TRABALHO
WORKING TEMPERATURE
T450° em contínuo
Up to T450° in continuous

RESISTÊNCIA AO FOGO
SOOT FIRE RESISTANT
Sim (1000°/2h)
Yes (1000°/2h)

AUTO-PORTABILIDADE
FREESTANDING EXTENSION
Até 1,5mts entre braçadeiras / Até 10 mts entre suportes de carga
1,5 mt between wall brackets / 10 mt between wall support

MATERIAL
MATERIAL
Aço inox Aisi 304 / Aço inox Aisi 316 (por encomenda)
Stainless steel Aisi 304 / Also available stainless steel Aisi 316 (on request)

ESPESSURADO AÇO
WALL THICKNESS
0,5 mm
0,5 mm


RUGOSIDADE
AVERAGE ROUGHNESS
0,001 mm (rugosidade das paredes)
0,001 mm (wall roughness)

RESISTÊNCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
300° C = 0,263 m2K/W (Ø300)
300° C = 0,263 m2K/W (Ø300)

NÚMERO CE
CE MARK NUMBER
0866 – CPD-2008/CE.0073
0866 – CPD-2008/CE.0073

SENTIDO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO

RECOMMENDED ASSEMBLY DIRECTION

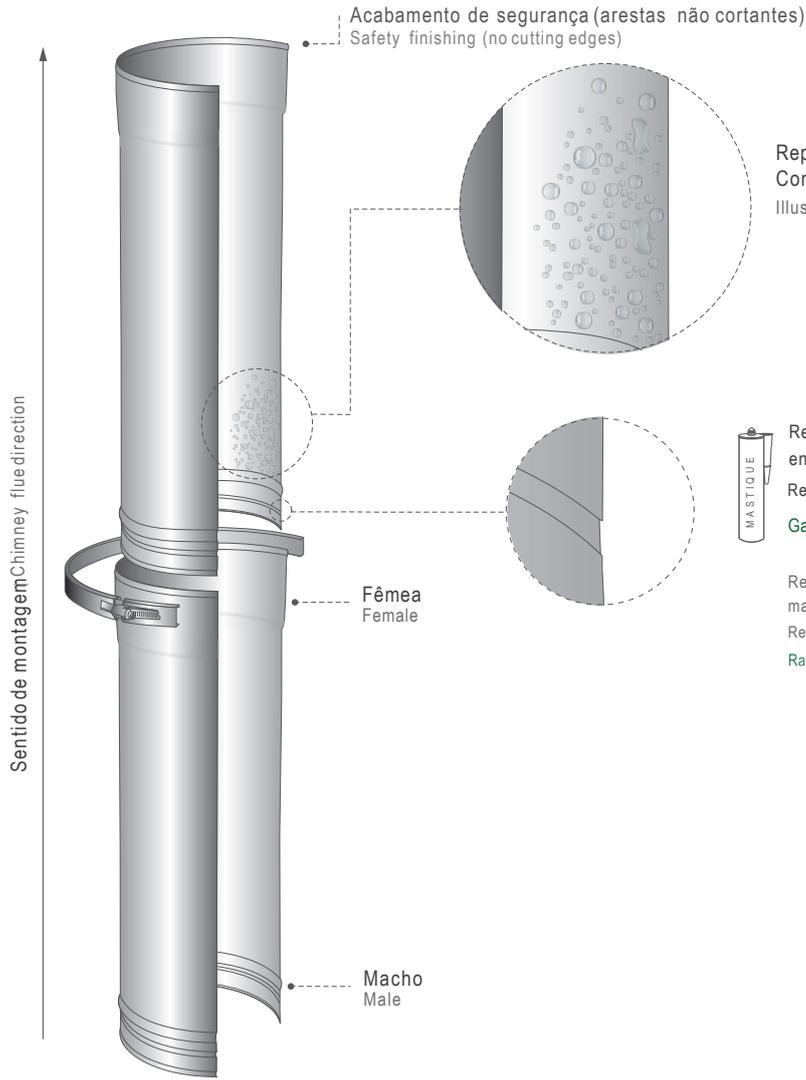

Representação de Condensados
Illustration of condensation




Recomenda-se o uso de silicone no encaixe macho para maior estanqueidade
Recomendado: Mastique elástico

Gama - Complementos

Recommend the use of silicone in the male fitting to provide greater tightness
Recommended: Elastic Mastic
Range - Complements

Encaixe macho > fêmea
Fit male > female

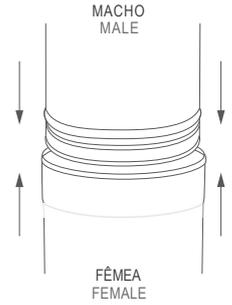


SABIA QUE DID YOU KNOW

- Instalação conforme a legislação;
- Installation according with the legislation
- Tubagem sempre limpa;
- Keep the pipes always clean
- Evita a saída de condensados;
- Prevents the exit of condensation;
- Evita saída de maus cheiros.
- Prevents odor release.

! APLICAÇÃO DE CHAPÉUS CAPS APPLICATION

EXEMPLO:
EXAMPLE:

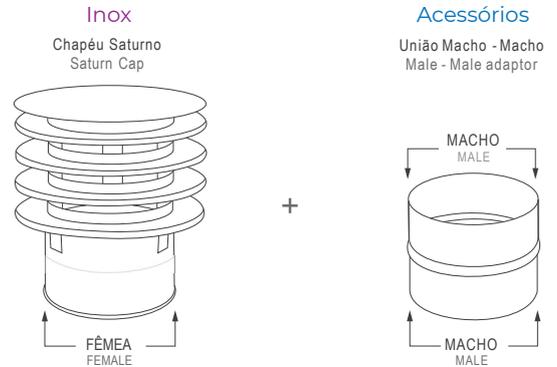

PT Na utilização de um chapéu fêmea (standard), é recomendado o uso de um casquilho Macho - Macho para fazer a união, conseguindo assim respeitar o sentido de montagem recomendado. Observação: fornecimento de chapéu macho - sob encomenda.

EN When using a female cap (standard), it is recommended to use a Male-Male adaptor to make the fitting, this way can respect the recommended assembly direction.
Note: male cap - only on request.