

COBRE ÁGUAS

ADJUSTABLE FLASHING


INOX 304 - 0,5 MM

PT

O cobre águas é utilizado para vedar a água da chuva no telhado. Pode ser aplicado em telhados de diferentes configurações e permite fazer todas as inclinações compreendidas entre 5° e 35°. Deve ser aplicado em conjunto com a gola para uma melhor vedação (ref.057G + Ø).

EN

Adjustable Flashing is used to seal the rain water on the roof. Can be applied in different roof tile configurations, and let you do all inclinations between 5° and 35°. It should be applied jointly with the Storm Collar for a better seal (ref.024057G+ Ø).

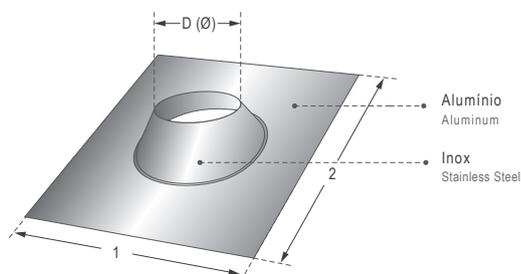


COBRE ÁGUAS INOX / ALUMÍNIO
5°/35° ADJUSTABLE FLASHING ST.ST./ALUMINUM

Diâmetro (Ø) Diameter	Quant/ Caixa UN/ Pack	Inox 304 St st 304	Preto / Antracite 304 Black/ Anthracite 304	Inox 316 St st 316	Referência Reference
80 a 120	1				REF.057C120

SABIAQUE DID YOU KNOW

- Permite regulações entre 5° e 35°;
- Allows adjustments between 5° and 35°;
- Adequa-se à grande diversidade de configurações de telhados.
- Is suitable for great diversity of roof tiles configurations.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE COBRE ÁGUAS E GOLA EXAMPLE OF ADJUSTABLE FLASHING AND STORM COLLAR APPLICATION

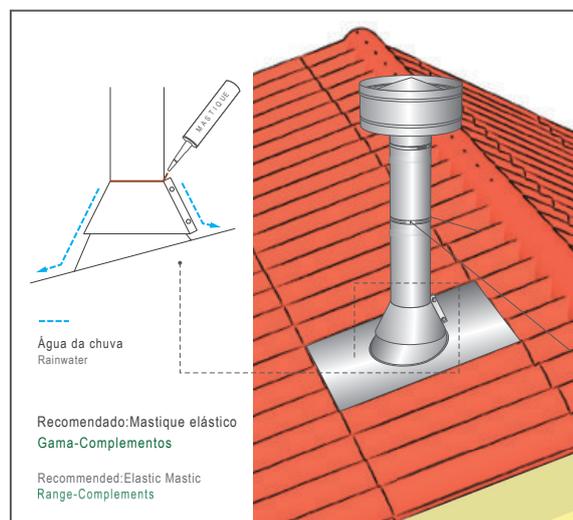

OBSERVAÇÃO: Disponível noutros diâmetros - sob consulta.
NOTE: Available in other diameters - on request.